




Firep[®] POWERTHREAD

Anchor

POWERTHREADは、高強度のガラス繊維と高耐久性の熱硬化樹脂で製造されたGFRP製ロックボルトです。

< 特 長 >

- ・インバート鉄筋用のアンカーボルトとして使用し、鉄筋への錆びを誘発する事はありません。
- ・任意の箇所で、容易に切断する事が可能です。
- ・切断後に金具を取付ける事により、任意の位置で溶接することなく通し筋の設置が可能です。

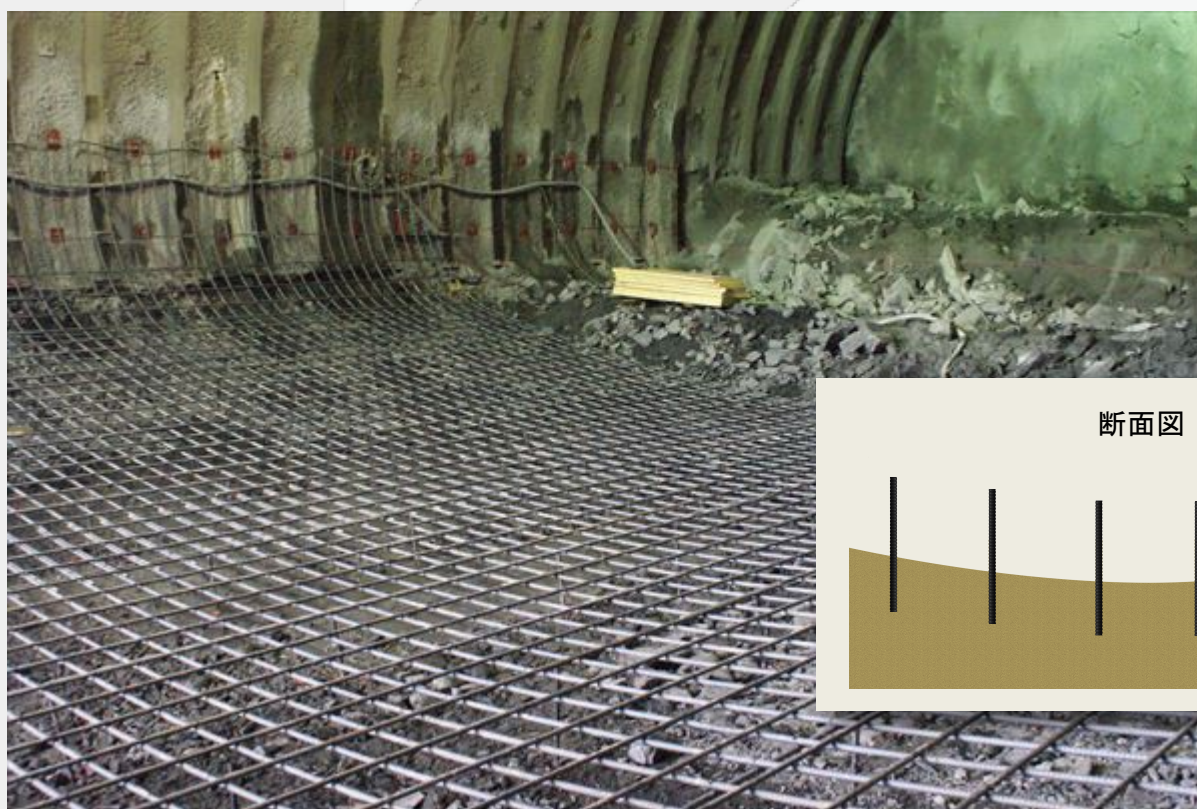


品 番	材 質	ボルト呼び径	長 さ	備 考
K62-22	GFRP	Φ22	850mm	先端矢じり加工



強い引張強度



高ネジ部耐力



腐食耐性




軽量



非磁性



断熱性



優れた切削性



全ネジ形状



取扱いやすさ



ご使用上の注意 ...

GRPボルト切断時には、マスク・保護メガネ・手袋を使用して下さい。

施工手順



穿孔



ボルト打込み



PT-ANCHOR 建込み完了



通し鉄筋 組込み状況



通し鉄筋 設置完了




インバート鉄筋 施工状況

オプション(止水性能)

アデカウルトラシール P-201は、水膨張性1液弾性シーラントであり、硬化後は復元性に優れたゴム弾性体となります。

浸入水に触れると自己体積膨張により一層確実な止水効果を発揮します。

湿気硬化1液型で、作業性に優れます。コンクリート、金属、ガラス等への接着が良好です。

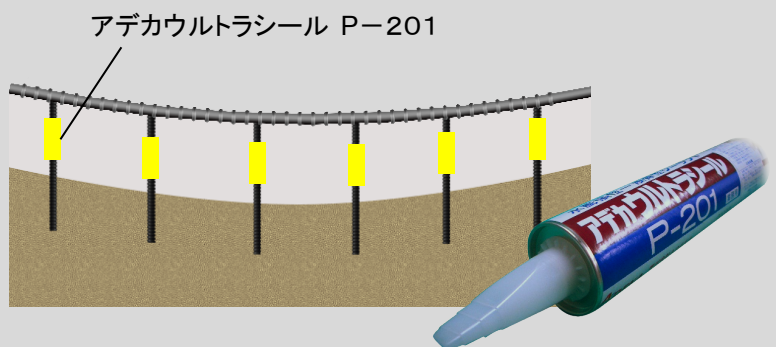

※アデカウルトラシールは株式会社ADEKAの登録商標です。