


モルタル吹付け 口元コーキングシステム

モルタル吹付け口元コーキングはモルタルに液体急結剤を混合し圧縮空気で吹付ける口元コーキングシステムです。

特徴

- ▶ MAIポンプで施工が可能です。
- ▶ 各種ホースはカムロックまたはワンタッチジョイントで簡単に接続でき、差し込み形状を工夫したことにより誤接続を防止します。

使用資機材

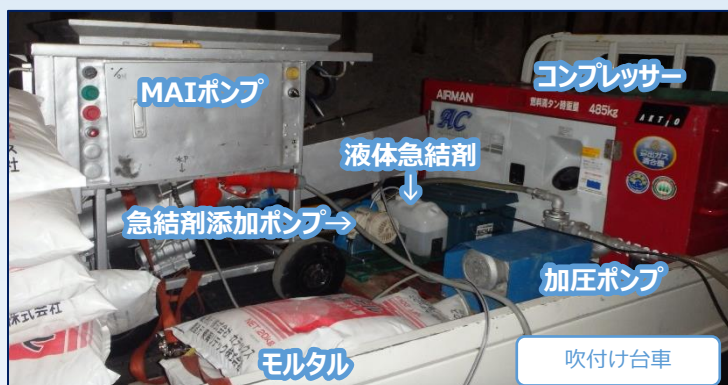

■操作方法

吐出順

圧縮エア→液体急結剤→モルタルの順番で吐出させます。

吹付け

任意の場所に必要量を吹付けます。

吹付け終了

吹付けが終了したら、モルタル→液体急結剤の順番で停止させます。この時、圧縮エアは止めません。

片付け①

モルタルホースと急結剤ホースを外します。

片付け②

圧縮エアを止めて、エアホースを外し、リングガンを解体して内部まできれいに清掃します。

片付け③

MAIポンプを清掃します。



ご 使 用 上 の 注 意

- 納品には万全を期しておりますが、念のため、納入時に現品と数量をご確認ください。
- 直射日光を避け、なるべく涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 運搬時など、本製品の入った缶を傷付けたり、破損したりしないようにしてください。
- 本製品を使用する時は、必ず「保護手袋」「保護メガネ」「保護マスク」等の保護具を着用してください。
- 誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は、きれいな水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
また、気分が悪くなった場合にも、直ちに医師の診断を受けてください。
- 使用する機械や、地質条件および気温などの施工環境により性状が変わります。現場での使用に当たっては、事前に使用条件、使用方法およびこれらの条件下での効果をご確認ください。
- 本製品を廃棄する場合は、許可を受けた廃棄物請負業者を通じて処分してください。

お客様へのご注意とお願い

- 本パンフレット記載内容は、実験値に基づくもので、その記載内容を保証するものではありません。
- ご使用に際しては使用目的に適合するか、貴社の責任においてご確認ください。
- ご使用になる前に、使用方法や注意事項等をご確認ください。
- 記載内容は、断り無く変更する場合がありますので、ご了承下さい。

KATECS

株式会社カテックス 建設資材事業部

本社 〒460-8331 名古屋市中区上前津一丁目3番3号 TEL 052-331-8821 FAX 052-332-0164
ホームページ <https://katecs-kensetsu.jp> メールアドレス construction@katecs.co.jp

中部営業部 TEL 052-331-8821	FAX 052-332-0164	東京支店 TEL 03-3260-8321	FAX 03-3266-1648
仙台事務所 TEL 022-344-6041	FAX 022-344-6042	関西営業所 TEL 06-6578-3235	FAX 06-6578-3237
九州営業所 TEL 092-574-0856	FAX 092-574-0846	北海道地区 TEL 011-821-5868	FAX 011-821-6644

(株)エイチ・アール・オー

20220517改定